


SONALIKA

Fabricado en India 

FUERZA PARA EL CAMPO

30

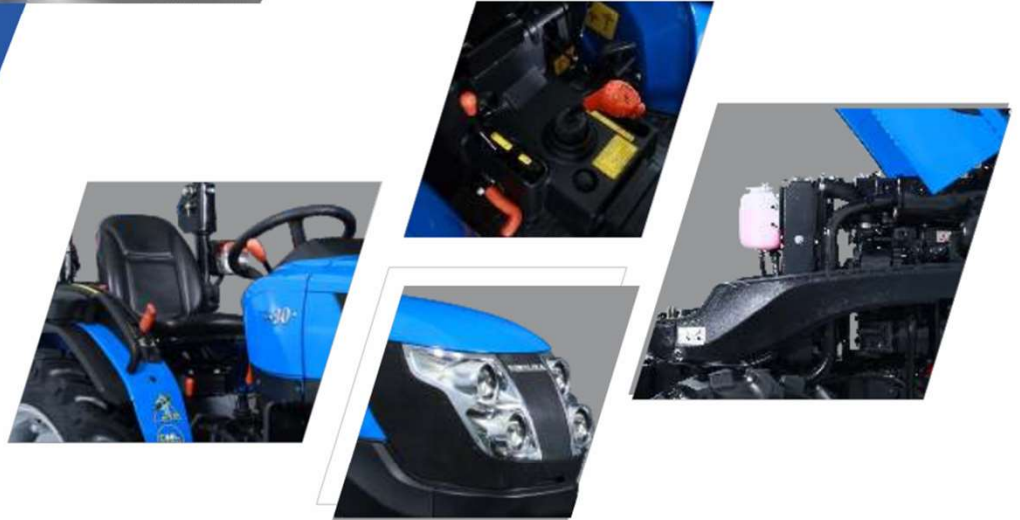

CAPÓ AERODINÁMICO CON
LÁMPARAS DE DOBLE PROYECCIÓN

MOTOR MITSUBISHI DE 3
CILINDROS

CAJA DE VELOCIDADES
DE 6F+2R

SALIDAS HIDRAULICAS
AUXILIARES 1DA

EJE FRONTAL 4WD PARA
TRABAJO PESADO

GRAN CAPACIDAD DE
ARRASTRE (3 Ton.)



**GARANZIA DE
3 AÑOS**

**MEJOR PRECIO
DEL MERCADO**

**COLABORACION
ESTRATEGICA CON**

YANMAR

FUERZA PARA EL CAMPO

30

SONALIKA



CARACTERISTICAS	Sonalika 30
MOTOR	
Fabricante	Mitsubishi
Tipo	Refrigerado por agua, 4 tiempos diesel
Caballos de fuerza (HP)	30
Numero de cilindros	3
Tipo de aspiración	Natural
Capacidad Cubica (CC)	1318
Velocidad nominal (RPM)	3000
Filtro de aire	Seco con sensor de obstrucción
Torque maximo (Nm)	82 Nm
Exosto	De tiro descendente
Silenciador	Bajo el capó
TRANSMISIÓN	
Tipo	4WD
Clutch	Monodisco en seco
Caja de cambios	6F+2R
Eje frontal	4WD
VELOCIDAD PARA ADELANTE	
Velocidad minima (Km/Hr)	1.82 km/hr
Velocidad maxima (Km/Hr)	17.06 Km/Hr La velocidad puede variar con otras llantas
FRENOS	
Tipo	De disco inmerso en baño de aceite
Actuación	Mecanica
BLOQUEO DIFERENCIAL	
Tipo	Mecanico de pedal
TOMA DE FUERZA (PTO)	
Velocidad (RPM)	540/1000
Tipo de actuación	Mecanico
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidraulica
SISTEMA ELECTRICO	
Bateria	12V, 65Ah
Alternador	12V, 65Ah
Enchufe para remolque	Salida de 12V
SISTEMA HIDRAULICO	
Enganche tripuntal	SAE Categoría 1
Capacidad de levante (Kg)	600 Kg
Circuito hidraulico auxiliar	1 DA
Capacidad de la bomba (L/min)	18 L/min

ESPECIFICACIONES	Sonalika 30			
SENSORES DE SEGURIDAD				
Sensor del clutch	Estandar			
Sensor del toma de fuerza (PTO)	Estandar			
Sensor del neutro	Estandar			
CAPACIDAD (Ltrs.) (+/-5%)				
Tanque de combustible (Ltrs.)	26			
RADIO DE GIRO				
Sin frenos (m)	3.2			
RUEDAS				
Delanteras	7.00 x 14			
Traseras	8.30 x 24			
DIMENSIONES Y PESO (+/-5%)				
Peso (Kg)	1030 Kg			
Distancia entre ejes (mm)	1570			
Largo total (mm)	2760			
Ancho total (mm)	1165			
Altura (mm) hasta los ROP	2000			
Distancia minima del suelo (mm)	265			
Tracción delantera (mm)	950			
Tracción trasera (mm)	815			
OTROS				
Indicador de combustible	Estandar			
Tiro de arrastre frontal	Estandar			
Pesas delanteras	Pesas delanteras - 15 Kg x 2			
Enganche para remolque	Barra oscilante			
Barra antivolco	Estandar			
CARACTERISTICAS OPCIONALES				
Llantas				
TURF Llanta delantera: 23x8.50-12 Llanta trasera: 33x15.50-16.5	INDUSTRIAL Llanta delantera: 23x8.50-12 Llanta trasera: 33x15.50-16.5	AGRICOLA Llanta delantera: 6.00x12 Llanta trasera: 8.3x20	RADIAL Llanta delantera: 6.5/80-12 Llanta trasera: 280/70 R18	GALAXY PRO Llanta delantera: 220/55 R12 Llanta delantera: 280/70 R16
Cargador frontal	Opcional			
Techo/capacete	Opcional			

Las dimensiones presentadas se basan en el tractor configurado con llantas agricolas estandar

DISKUBOTA SAS

Contacto a través del Teléfono: +57 317 6455049 | Dirección: Calle 19 C #33-58 - Bogotá D.C | Medellín Cra 52 # 7 sur 83 - Sector Guayabal | Tunja Cra. 14 # 5-16 Sur | Correo electrónico: dcomercial@diskubota.com | Pagina Web: www.diskubota.com